

CATÁLOGO elbat



BOMBILLA LED A60 | 12W

- Casquillo: E27
- Angulo: 220°
- Dimensiones: 60x120mm
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ BLANCA
EB0425

LUZ CÁLIDA
EB0455

LUZ FRÍA
EB0483

10 UD

PACK 3 BOMBILLAS LED A60 | 15W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 270°.
- Dimensiones: 60x118mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

LUZ FRÍA

EB0337



40 UD



BOMBILLA LED A60 | 15W

- Casquillo: E27.
- Angulo: 270°.
- Dimensiones: 60x118mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ BLANCA
EB0336

LUZ CÁLIDA
EB0334

LUZ FRÍA
EB0335

10 UD



PACK 5 BOMBILLAS LED A60 | 12W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 60x120mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

LUZ FRÍA

EB0484



20 UD



PACK 3 BOMBILLAS LED A60 | 12W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 60x120mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

LUZ FRÍA

EB0456



20 UD



PACK 5 BOMBILLAS LED A60 | 15W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 270°.
- Dimensiones: 60x118mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

LUZ FRÍA

EB0347



20 UD





BOMBILLA LED G45 | 6W

- Casquillo: E14.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 45x78mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ BLANCA
EB0495

LUZ CÁLIDA
EB0562

LUZ FRÍA
EB0459

10 UD

BOMBILLA LED G45 | 6W

- Casquillo: E27
- Angulo: 220°
- Dimensiones: 45x78mm
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ BLANCA
EB0426

LUZ CÁLIDA
EB0463

LUZ FRÍA
EB0487

10 UD



BOMBILLA LED G45 | 7W

- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 45x78mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ BLANCA
EB0488

LUZ CÁLIDA
EB0489

LUZ FRÍA
EB0462

10 UD

PACK 3 BOMBILLAS LED G45 | 6W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E14.
- Angulo: 180°.
- Dimensiones: 37x100mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ FRÍA

EB0461

40 UD



PACK 3 BOMBILLAS LED G45 | 6W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 45x78mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ FRÍA

EB0460

40 UD

PACK 3 BOMBILLAS LED G45 | 7W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 45x78mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ FRÍA

EB0490

20 UD





PACK 5 BOMBILLAS LED G45 | 6W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E27.
- Angulo: 220°.
- Dimensiones: 45x78mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

LUZ FRÍA

EB0535



20 UD

BOMBILLA LED C37 | 6W

- Casquillo: E14
- Angulo: 180°
- Dimensiones: 37X100mm
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ BLANCA

EB0485

LUZ CÁLIDA

EB0486

LUZ FRÍA

EB0457

10 UD



PACK 3 BOMBILLAS LED C37 | 6W

- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: E14.
- Angulo: 180°.
- Dimensiones: 37x100mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

LUZ FRÍA

EB0458



40 UD

BOMBILLA LED GU10 | 6W

- Casquillo: GU10.
- Angulo: 110°.
- Dimensiones: 49.5X56mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ BLANCA

EB0464

LUZ CÁLIDA

EB0465

LUZ FRÍA

EB0417

10 UD

10 UD

100 UD



PACK 3 BOMBILLAS LED GU10 | 6W



- Tipo de luz: 6500K Luz fría.
- Casquillo: GU10.
- Angulo: 110°.
- Dimensiones: 49.5X56mm.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.

LUZ FRÍA

EB0536



40 UD



BOMBILLA LED SMART WIFI G45 | 5W | RGB

- Configuración multicolor: oscila de 2700K a 6000K.
- 470 Lumens.
- Casquillo E27.
- Ángulo de apertura 220°. Esta bombilla inteligente permite su control remoto mediante la App "Smart Life".



100 UD

BOMBILLA LED SMART WIFI GU10 | 5W | RGB


- Configuración multicolor: oscila de 2700K a 6000K.
- 470 Lumens.
- Casquillo GU10.
- Ángulo de apertura 110°. Esta bombilla inteligente permite su control remoto mediante la App "Smart Life".



100 UD

BOMBILLA LED SMART WIFI C37 | 5W | RGB


- Configuración multicolor: oscila de 2700K a 6000K.
- 470 Lumens.
- Casquillo E27.
- Ángulo de apertura 220°. Esta bombilla inteligente permite su control remoto mediante la App "Smart Life".



100 UD



elbat

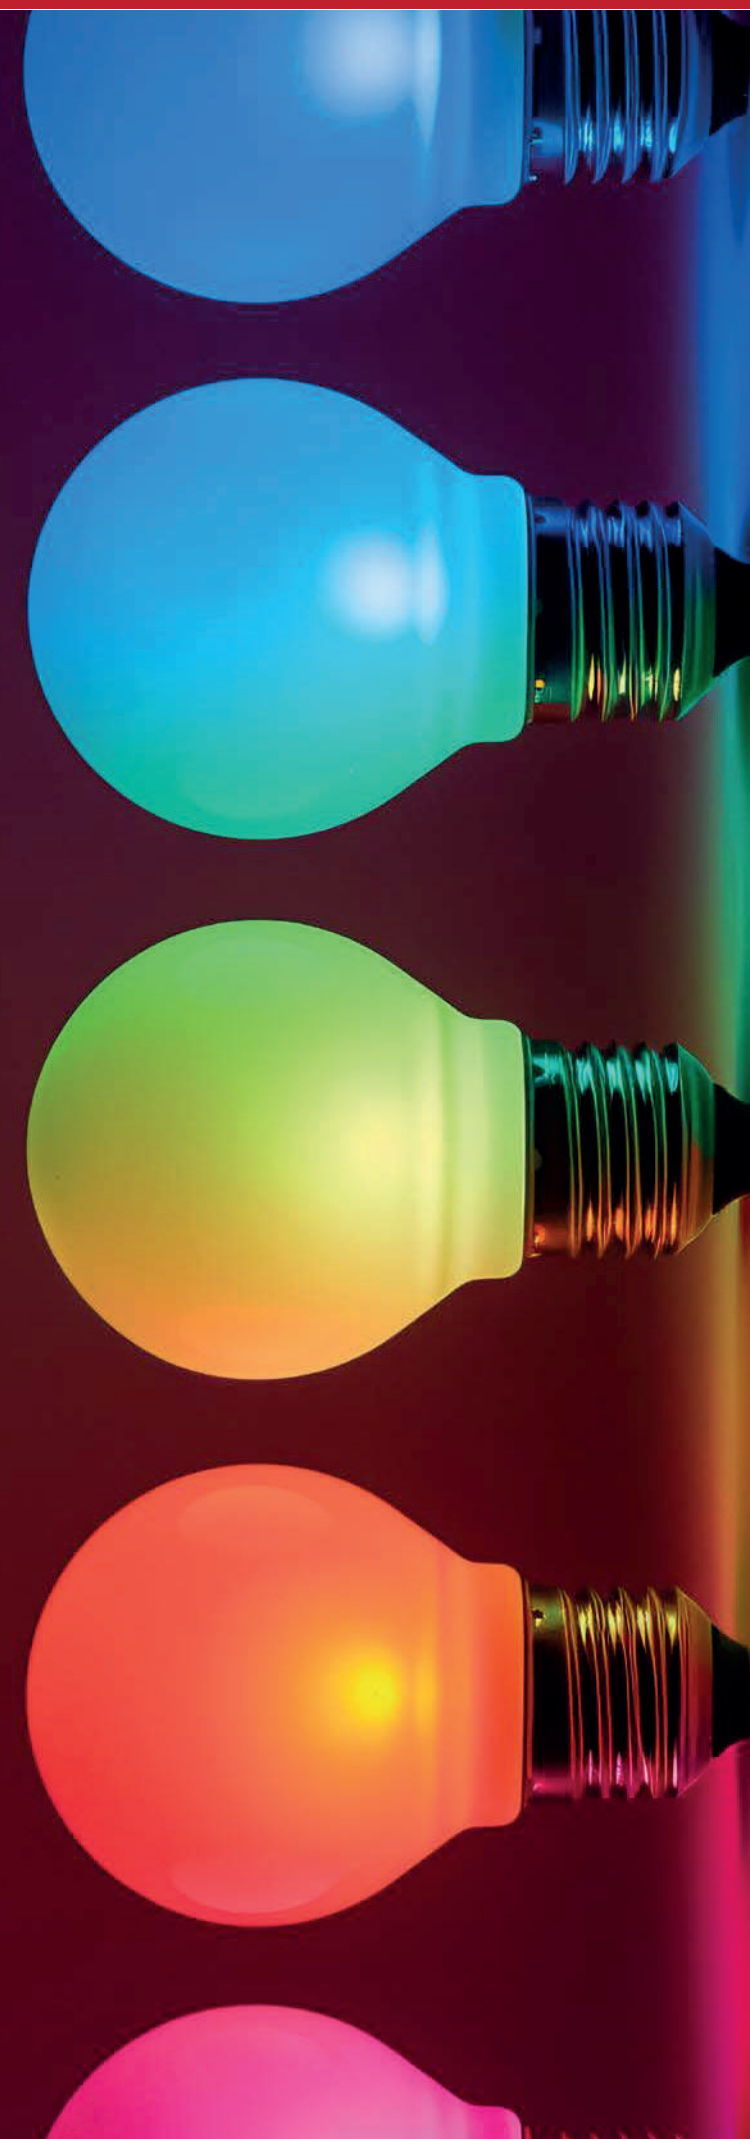



PACK 2 PANELES LED 60X60 | 40W

- Medidas: 60x60x3cm.
- Retroiluminado.
- Marco color blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.



LUZ BLANCA
EB0372

LUZ FRÍA
EB0371

 5 UD

PANEL LED 30X60 | 20W

- Tipo de Luz: 6.500K Luz fría.
- Retroiluminado.
- Medidas: 30 X 60 X 3cm.
- Marco color blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.

LUZ FRÍA

EB0430



 10 UD



PANEL LED 60X60 | 40W


- Retroiluminado.
- Medidas: 60 x 60 x 3 cm.
- Marco color blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.



LUZ BLANCA
EB0434

LUZ FRÍA
EB0370

 10 UD

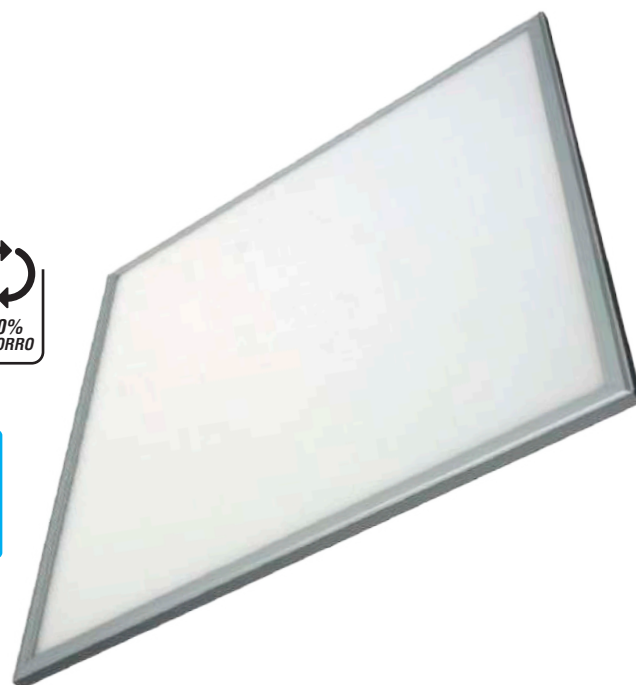

PANEL LED 30X120 | 40W

- Tipo de Luz: 6.500K Luz Fria
- Medidas: 30 x 120 cm
- Marco color blanco
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.

LUZ FRÍA

EB0429




 5 UD



PANEL LED 60X60 | 80W

- Medidas: 60x60x3cm.
- Retroiluminado
- Marco color blanco
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.



LUZ BLANCA
EB0469

LUZ FRÍA
EB0468

 10 UD



PANEL CON MARCO LED 60X60 | 40W

- Tipo de Luz: 6.500K Luz fría.
- Medidas: 60 x 60 x 1 cm.
- Incorpora sistema de sujeción (colgar).
- Marco color blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Angulo: 120°.
- Encendido inmediato.

LUZ FRÍA

EB0369



 10 UD





PANEL LED 60X60 | 40W

- Encendido inmediato. Ángulo: 85°.
- Retroiluminado. Encendido inmediato.
- Medidas: 60x60x3cm.
- Marco color blanco.

EB0533
10 UD


PACK PARA SUJECCIÓN FALSO TECHO PANELES LED

- Válido para paneles led ELBAT
- Compuesto por 4 soportes de sujeción
- Útil para colocar el panel led en un falso techo.

EB0374


PANEL LED CON SENSOR 60X60 | 20W

- Encendido inmediato. Ángulo: 112°.
- Sensor de movimiento se enciende cuando detecta movimiento durante 30 segundos y luego se vuelve a apagar.
- Retroiluminado.
- Medidas: 60x60x3cm.
- Marco color blanco.

LUZ FRÍA
EB0534
**SENSOR DE
MOVIMIENTO
POR MICROONDAS**
**RANGO DE DETECCIÓN
8 METROS**

10 UD


PACK PARA SUJECCIÓN EN SUSPENSIÓN PANELES LED

- Válido para paneles led ELBAT
- Compuesto por 4 soportes de sujeción
- Útil para colgar el panel del techo

EB0373


KIT SOBRE PARED PARA PANEL LED

- Permite colocar un panel led empotrable, sobre pared.

**60X60
EB0182**
25 UD
**30X60
EB0300**
25 UD
**30X120
EB0298**
25 UD


TUBO LED CRISTAL 60CM | 9W

- Ángulo 300°.
- Conexión por un extremo.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Encendido inmediato.



LUZ BLANCA
EB0254

LUZ FRÍA
EB0253

20 UD

TUBO LED T5 30CM | 5W CON INTERRUPTOR

- Tipo de Luz: 6500K fría.
- Interruptor encendido / apagado.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 encendidos.

LUZ FRÍA
EB0257



25 UD

TUBO LED CRISTAL 120CM | 18W

- Ángulo 300°.
- Conexión por un extremo.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Encendido inmediato.



LUZ BLANCA
EB0435

LUZ FRÍA
EB0410

20 UD

TUBO LED T5 60CM | 9W CON INTERRUPTOR

- Tipo de Luz: 6500K fría.
- Interruptor encendido / apagado.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 encendidos.

LUZ FRÍA
EB0427



25 UD

TUBO LED CRISTAL 150CM | 22W

- Ángulo 300°.
- Conexión por un extremo.
- Lúmenes: 2300 lumens.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Encendido inmediato.



LUZ BLANCA
EB0537

LUZ FRÍA
EB0411

20 UD

TUBO LED T5 120CM | 18W CON INTERRUPTOR

- Tipo de Luz: 6500K fría.
- Interruptor encendido / apagado.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 encendidos.

LUZ FRÍA
EB0428



25 UD



eibat

PANTALLAS ESTANCAS 60CM

- Diseñada para uso en interiores y exteriores.
- Ideales para iluminación de zonas amplias (almacenes, garajes, etc.)
- Alta eficiencia, bajo consumo y larga vida.
- Conexión directa 230V.
- Preparada para conectar tubos led con conexión por un extremo.

**1 TUBO
EB0167**

 12 UD

**2 TUBOS
EB0168**

 8 UD



PANTALLAS ESTANCAS 120CM

- Diseñada para uso en interiores y exteriores.
- Ideales para iluminación de zonas amplias (almacenes, garajes, etc.)
- Alta eficiencia, bajo consumo y larga vida.
- Conexión directa 230V.
- Preparada para conectar tubos led con conexión por un extremo.

**1 TUBO
EB0169**

 12 UD

**2 TUBOS
EB0170**

 8 UD



PANTALLAS ESTANCAS 150CM

- Diseñada para uso en interiores y exteriores.
- Ideales para iluminación de zonas amplias (almacenes, garajes, etc.)
- Alta eficiencia, bajo consumo y larga vida.
- Conexión directa 230V.
- Preparada para conectar tubos led con conexión por un extremo.

**1 TUBO
EB0267**

 8 UD

**2 TUBOS
EB0268**

 8 UD





DOWNLIGHT CIRCULAR SOBRE PARED LED 18W

- Diámetro 225mm
- Voltaje: 85-265V
- Alto 40mm
- Ángulo: 120°
- Color Blanco
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ BLANCA
EB0432

LUZ FRÍA
EB0412

20 UD

DOWNLIGHT CIRCULAR SOBRE PARED LED 24W

- Diámetro 305mm
- Voltaje: 85-265V
- Alto 40mm
- Ángulo: 120°
- Color Blanco
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ BLANCA
EB0538

LUZ FRÍA
EB0413

20 UD



DOWNLIGHT CUADRADO SOBRE PARED LED 24W

- Diámetro 305mm.
- Voltaje: 85-265V.
- Alto 40mm.
- Ángulo: 120°.
- Color Blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ BLANCA
EB0433

LUZ FRÍA
EB0416

20 UD



DOWNLIGHT EMPOTRAR ULTRAPLANO LED 9W

- Diámetro: 150 mm.
- Diámetro de corte: 13cm.
- Marco color blanco.
- Ángulo: 160°.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Voltaje: 85V - 265V.

LUZ FRÍA
EB0467



20 UD



DOWNLIGHT CUADRADO SOBRE PARED LED 18W

- Diámetro 225mm.
- Voltaje: 85-265V.
- Alto 40mm.
- Ángulo: 120°.
- Color Blanco.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.



LUZ FRÍA
EB0415

20 UD



DOWNLIGHT EMPOTRAR ULTRAPLANO LED 18W

- Diámetro: 210 mm.
- Diámetro de corte: 20cm.
- Marco color blanco.
- Ángulo: 160°.
- 30.000 horas de vida.
- 15.000 Encendidos.
- Voltaje: 85V - 265V.



LUZ BLANCA
EB0496

LUZ FRÍA
EB0466

20 UD






DOWNLIGHT CIRCULAR 3W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 9.3cm.
- Diámetro de corte: 7.5cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0521

60 UD

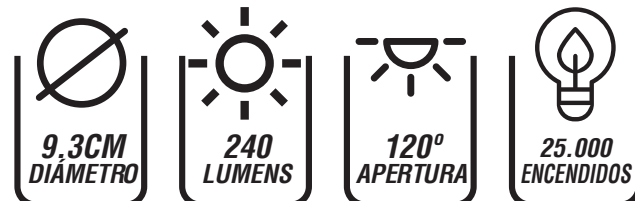


DOWNLIGHT CIRCULAR 6W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 9.3cm.
- Diámetro de corte: 7.5cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0522

60 UD

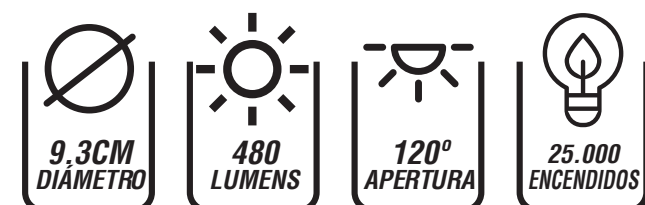


DOWNLIGHT CIRCULAR 9W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 12.1cm.
- Diámetro de corte: 10cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0523

40 UD

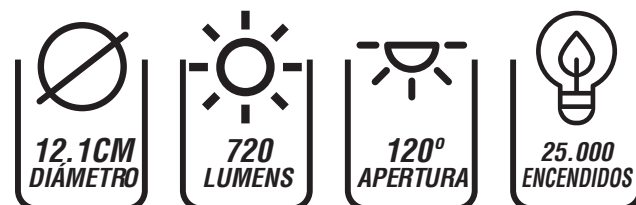


DOWNLIGHT CIRCULAR 12W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 12.1cm.
- Diámetro de corte: 10cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0524

40 UD

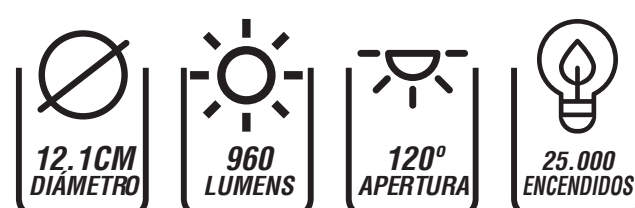


DOWNLIGHT CIRCULAR 18W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 17.7cm.
- Diámetro de corte: 15cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0525

20 UD

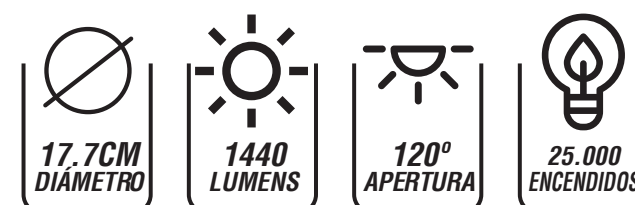


DOWNLIGHT CIRCULAR 24W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diámetro: 22.5cm.
- Diámetro de corte: 20cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0526

20 UD

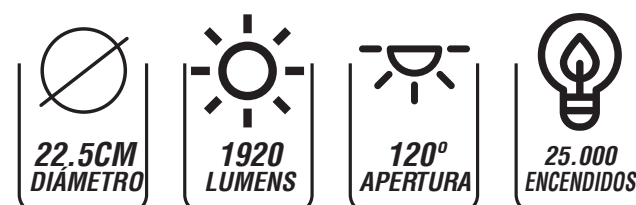



DOWNLIGHT CUADRADO 3W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diametro: 9.3x9.3cm.
- Diametro de corte interior: 7.5x7.5cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0527

60 UD



DOWNLIGHT CUADRADO 6W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diametro: 9.3cm.
- Diametro de corte: 7.5cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0528

60 UD



DOWNLIGHT CUADRADO 12W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diametro: 12.2x12.2cm.
- Diametro de corte: 10x10cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0530

40 UD



DOWNLIGHT CUADRADO 18W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diametro: 22x22cm.
- Diametro de corte: 19x19cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0531

20 UD



DOWNLIGHT CUADRADO 9W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diametro: 12.2x12.2cm.
- Diametro de corte: 10x10cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0529

40 UD




DOWNLIGHT CUADRADO 24W

- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- AC 220-240V.
- Diametro: 22x22cm.
- Diametro de corte: 19x19cm.
- Altura: 26.5mm.
- Ángulo: 120°.
- IP20.
- Vida útil: 25.000 horas.

EB0532

20 UD



elbat

APLIQUE LED TECHO REDONDO 20W

- Luz fría: 6500K.
- AC 185-265V.
- Diámetro: 28cm.
- Altura: 11cm.
- Ángulo: 120°.
- IP54.
- 25.000 horas.

LUZ FRÍA

EB0365



28CM
DIÁMETRO



2000
LUMENS



120°
APERTURA



25.000
HORAS



3 UD

**SERIE
SATURNO**



APLIQUE LED TECHO REDONDO 30W

- Luz fría: 6500K.
- AC 185-265V.
- Diámetro: 28cm.
- Altura: 11cm.
- Ángulo: 120°.
- IP54.
- 25.000 horas.

LUZ FRÍA

EB0366



28CM
DIÁMETRO



3000
LUMENS



120°
APERTURA



25.000
HORAS



3 UD

**SERIE
SATURNO**



APLIQUE LED TECHO 20W

- Luz fría: 6500K.
- AC 185-265V.
- Diámetro: 28cm.
- Altura: 11cm.
- Ángulo: 120°.
- IP54.
- 25.000 horas.

LUZ FRÍA

EB0367



28CM
DIÁMETRO



2000
LUMENS



120°
APERTURA



25.000
HORAS



3 UD

**SERIE
NEPTUNO**



**SERIE
NEPTUNO**



APLIQUE LED TECHO REDONDO 30W

- Luz fría: 6500K.
- AC 185-265V.
- Diámetro: 28cm.
- Altura: 11cm.
- Ángulo: 120°.
- IP54.
- 25.000 horas.

LUZ FRÍA

EB0368



3 UD

APLIQUE LED TECHO OVALADO 12W

- Lúmenes: 1200.
- Luz Fria: 6500K.
- AC 175-265V.
- Diámetro: 23cm.
- Ángulo: 180°.
- 30.000 horas.

LUZ FRÍA

EB0480



10UD



APLIQUE LED TECHO CON BASE FIJA REDONDO 18W

- Potencia: 18W.
- Lúmenes: 1950.
- Luz fría: 6500K.
- AC 100-265V.
- Diámetro: 150mm.
- Ángulo: 180°.
- 30.000 horas.

LUZ FRÍA

EB0405



60 UD



APLIQUE LED TECHO OVALADO 18W

- Lúmenes: 1800.
- Luz fría: 6500K.
- AC 175-265V.
- Diámetro: 30cm.
- Ángulo: 180°.
- 30.000 horas.

LUZ FRÍA

EB0481



8 UD



APLIQUE LED TECHO CON BASE FIJA REDONDO 24W

- Potencia: 18W.
- Lúmenes: 2460.
- Luz fría: 6500K.
- AC 100-265V.
- Diámetro: 150mm.
- Ángulo: 180°.
- 30.000 horas.

LUZ FRÍA

EB0406



60 UD



APLIQUE LED TECHO OVALADO 12W

- Lúmenes: 2400.
- Luz fría: 6500K.
- AC 175-265V.
- Diámetro: 35cm.
- Ángulo: 180°.
- 30.000 horas.

LUZ FRÍA

EB0482



8UD





APLIQUE LED TECHO REDONDO 18W

- Potencia: 18W.
- Lúmenes: 1800.
- Luz fría: 6500K.
- AC 175-265V.
- Diámetro: 30cm.
- Ángulo: 150°.
- 30.000 horas.

LUZ FRÍA

EB0408



APLIQUE LED TECHO REDONDO 24W

- Potencia: 24W.
- Lúmenes: 2400.
- Luz fría: 6500K.
- AC 175-265V.
- Diámetro: 35cm.
- Ángulo: 150°.
- 30.000 horas.

LUZ FRÍA

EB0409




APLIQUE LED TECHO REDONDO 12W

- AC 220-240V.
- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- Diámetro: 26cm.
- Ángulo: 120°.
- Vida útil: 15.000 horas

EB0517

8 UD

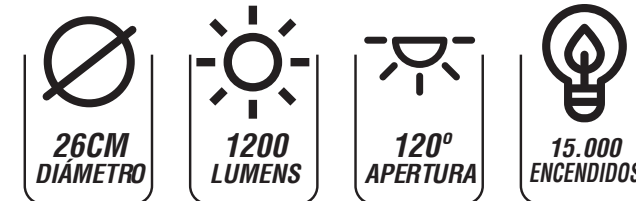

**CONTROL 3
TEMPERATURAS**

3000K 4000K 6500K


*Seleccionable en el propio producto

APLIQUE LED TECHO REDONDO 18W

- AC 220-240V.
- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- Diámetro: 28cm.
- Ángulo: 120°.
- Vida útil: 15.000 horas

EB0518

8 UD

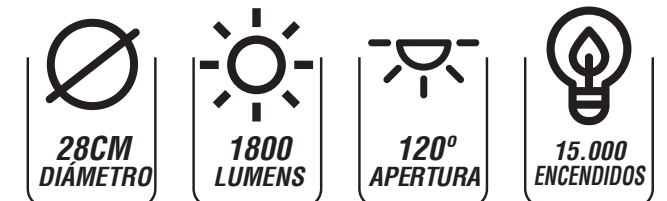


APLIQUE LED TECHO REDONDO 24W

- AC 220-240V.
- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- Diámetro: 33cm.
- Ángulo: 120°.
- Vida útil: 15.000 horas

EB0519

8 UD

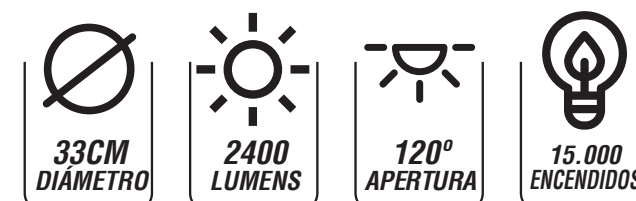

elibat





APLIQUE LED TECHO REDONDO 36W

- AC 220-240V.
- Incorpora selector de temperatura: podrás elegir entre luz cálida (3000K), luz blanca (4000K) o luz fría (6500K).
- Diámetro: 50cm.
- Ángulo: 120°.
- Vida útil: 15.000 horas

EB0520

5 UD

50CM
DIÁMETRO3600
LUMENS120°
APERTURA15.000
ENCENDIDOS

APLIQUE LED SOLAR 1.5W DOBLE ILUMINACIÓN

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 3.7V, 1200mAh.
- Panel Solar 0.7W.
- IP65.
- Ángulo: 90°.
- 2 modos de trabajo.

BLANCA
EB0436

20 UD

NEGRA
EB0387

20 UD



APLIQUE LED SOLAR 4W DOBLE ILUMINACIÓN

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 3.7V, 2000mAh.
- Panel Solar 2.4W.
- IP65.
- Ángulo: 90°.
- 2 modos de trabajo.

BLANCA
EB0437

12 UD

NEGRA
EB0388


12 UD

APLIQUE LED SOLAR 8W DOBLE ILUMINACIÓN


- Sensor de movimiento
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros
- Batería: 3.7V, 4000mAh
- Panel Solar 4.4W
- IP65
- Ángulo: 90°
- 2 modos de trabajo

EB0389

8 UD



topi

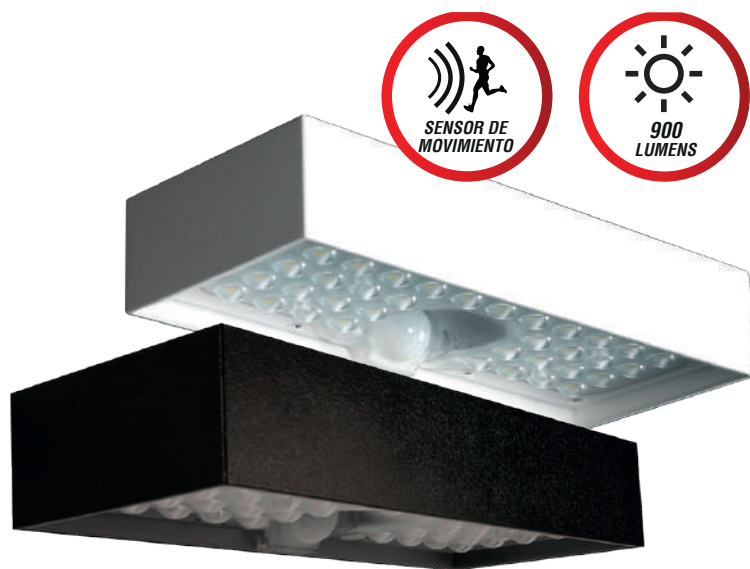

APLIQUE LED SOLAR MODERN 9W

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 3.7V, 3000mAh, 11.1Wh.
- Panel Solar 5.5V, 2.8W.
- IP65.
- Capaz de iluminar hasta 50 metros cuadrados de zona.
- 2 modos de trabajo.

BLANCA
LUZ BLANCA
EB0494
24 UD


NEGRA
LUZ BLANCA
EB0493
24 UD

APLIQUE LED SOLAR ILUMINACIÓN 3 CARAS

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 0.55W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 3 modos de trabajo.

LUZ FRÍA

EB0395



100 UD



APLIQUE LED SOLAR ILUMINACIÓN 3 CARAS

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería 3.7V, 1200mah
- Panel Solar 5.5V / 0.33W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 3 modos de trabajo

LUZ FRÍA

EB0445



80 UD




APLIQUE LED SOLAR NEGRO

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 0.65W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 4 modos de trabajo.

LUZ FRÍA

EB0391



100 UD



APLIQUE LED SOLAR ILUMINACIÓN 3 CARAS

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 1W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 3 modos de trabajo

LUZ FRÍA

EB0396



50 UD



APLIQUE LED SOLAR NEGRO

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 1.3W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 4 modos de trabajo.

LUZ FRÍA

EB0392



50 UD





APLIQUE LED SOLAR NEGRA

- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 0.65W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Modo de trabajo.
- Siempre encendido cuando no hay luz.

LUZ FRÍA


EB0393



100 UD

APLIQUE LED SOLAR NEGRO


- Sensor de movimiento.
- Angulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 1200mAh.
- Panel Solar 5.5V / 0.55W.
- IP44.
- Ángulo: 120°.
- Distancia de detección: 3 - 5 metros.
- 2 modos de trabajo



LUZ FRÍA

EB0394

100 UD

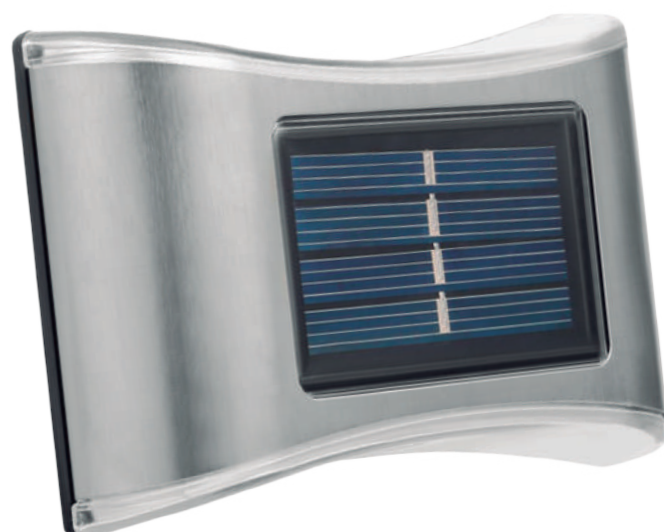


APLIQUE LED SOLAR INOX

- Batería: 1.2V, 600mAh.
- Panel Solar 2V / 120mAh.
- Carcasa acero inoxidable.
- IP65.
- Modo de trabajo.
- Siempre encendido cuando no hay luz.

LUZ FRÍA

EB0443



150 UD

APLIQUE LED SOLAR NEGRO

- Batería: 1.2V, 600mAh.
- Panel Solar 2V / 150mAh.
- IP65.
- Modo de trabajo.
- Siempre encendido cuando no hay luz.

LUZ FRÍA

EB0444




150 UD



FAROL LED SOLAR NEGRO

- Batería: 3.2V, 2000mAh.
- Panel Solar 5V / 2W.
- IP65.
- Tiempo de carga: 3 - 5 horas aprox.
- Tiempo de uso: 10 - 12 horas aprox.
- Ángulo: 360°.
- Modo de trabajo.
- Siempre encendido cuando no hay luz.



LUZ FRÍA

EB0447

10 UD

FAROL LED SOLAR 2 EN 1 SERIE PRO CON SENSOR

- 2 tonalidades de luz configurables con botón: 3000K y 6000K.
- Incorpora accesorio para montaje en pared.
- Incorpora accesorio para montaje sobre pilar.
- Posibilidad de adquirir por separado accesorio (poste) para instalación en jardín (Con referencia EB0561).
- 2200 Lúmenes, 15W.
- Sensor incorporado.
- Batería: 3.2V, 6000mAh, 19.2Wh.
- Panel solar: 5.8W, 4.5V.
- IP65.
- Ángulo: 120° (distancia hasta 8 metros).
- 2 modos de trabajo:
- Encendido al 100% inicialmente y después brillo tenue.
- Encendido al 60% durante 5 horas y luego modo sensor.

EB0560

4 UD



MONTAJE EN PARED O EN PILAR



ACCESORIO PARA JARDÍN FAROL LED SOLAR EB0560

- Accesorio para instalación en jardín para el farol led solar EB0560 Elbat.
- Dimensiones: 745mm.
- Dimensiones del farol con accesorio de montaje en jardín: 257x257x879.7mm.

EB0561

 1 UD

elbat



FOCO LED RGB 20W + MANDO

- Foco led RGB.
- Potencia: 20W.
- Control remoto incluido.
- Multitud de combinaciones de colores.
- IP65.
- Ideal exterior.
- Dimensiones: 120x100x26mm.

RGB

EB0421

 60 UD



FOCO LED RGB 30W + MANDO

- Foco led RGB.
- Potencia: 30W.
- Control remoto incluido.
- Multitud de combinaciones de colores.
- IP65.
- Ideal exterior.
- Dimensiones: 160x121x26mm.

RGB

EB0422

 40 UD



FOCO LED RGB 10W + MANDO

- Foco led RGB.
- Potencia: 10W.
- Control remoto incluido.
- Multitud de combinaciones de colores.
- IP65.
- Ideal exterior.
- Dimensiones: 120x100x26mm.

RGB

EB0420

 60 UD



FOCO LED RGB 50W + MANDO

- Foco led RGB.
- Potencia: 50W.
- Control remoto incluido.
- Multitud de combinaciones de colores.
- IP65.
- Ideal exterior.
- Dimensiones: 208x162x29mm.

RGB

EB0423

 20 UD





FOCO LED SERIE SUPER SLIM 10W

- Potencia: 30W.
- Lúmenes: 2900.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.

LUZ FRÍA

EB0357



60 UD

FOCO LED SERIE SUPER SLIM 50W

- Potencia: 50W.
- Lúmenes: 4500.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.

LUZ FRÍA

EB0549



40 UD



FOCO LED SERIE SUPER SLIM 20W


- Potencia: 20W.
- Lúmenes: 1800.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.

LUZ FRÍA

EB0547



60 UD

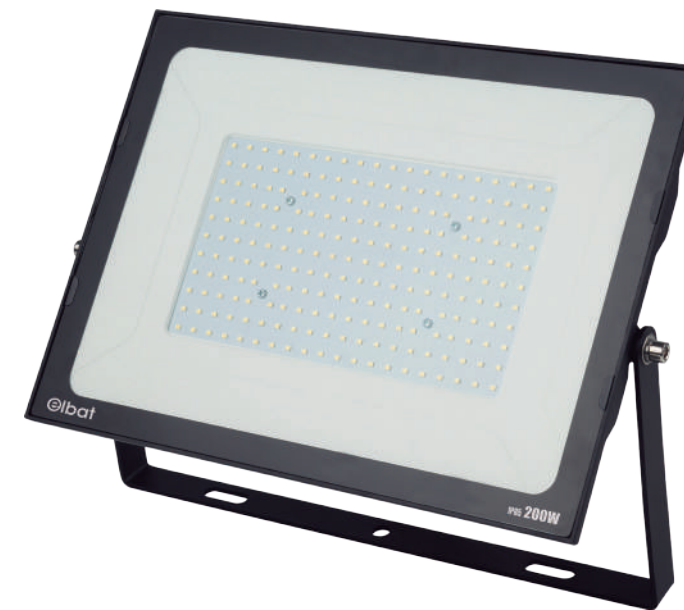

FOCO LED SERIE SUPER SLIM 200W

- Potencia: 200W | 16.000 Lumens.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.

LUZ FRÍA

EB0362



4 UD



FOCO LED SERIE SUPER SLIM 30W

- Potencia: 30W.
- Lúmenes: 2900.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.

LUZ FRÍA

EB0471



48 UD

FOCO LED SERIE SLIM CON SENSOR 20W

- Sensor de movimiento.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP44.
- Distancia detección de movimiento: 5 a 12 metros.
- Tiempo de encendido: 10seg a 8min. .

LUZ FRÍA

EB0473



48 UD





FOCO LED SERIE SLIM CON SENSOR 30W

- Sensor de movimiento.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP44.
- Distancia detección de movimiento: 5 a 12 metros.
- Tiempo de encendido: 10seg a 8min.

LUZ FRÍA

EB0474



32 UD

FOCO LED SERIE SLIM CON SENSOR 50W

- Sensor de movimiento.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP44.
- Distancia detección de movimiento: 5 a 12 metros.
- Tiempo de encendido: 10seg a 8min.

LUZ FRÍA

EB0475



28 UD

FOCO LED CON SOPORTE PLEGABLE

- Soporte de alta calidad completamente plegable.
- Cable de 1.5 metros de longitud.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.
- Encendido inmediato.



1600LM 20W
LUZ FRÍA
EB0554

4250LM 50W
LUZ FRÍA
EB0555

4000LM 50W
LUZ FRÍA
EB0315

8 UD

4 UD

4 UD



FOCO LED TRÍPODE

- Soporte de alta calidad completamente regulable en altura hasta 1.6 metros.
- Cable de 3 metros de longitud.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.



1600LM 20W
LUZ FRÍA
EB0556

4250LM 50W
LUZ FRÍA
EB0557

4 UD

2 UD



FOCO LED TRÍPODE x2

- Soporte de alta calidad completamente regulable en altura hasta 1.6 metros.
- Cable de 3 metros de longitud.
- 6.500K Luz fría.
- 30.000 - 50.000 horas de vida.
- Ángulo 120°.
- Protección: IP65 para usar en exterior.



1600LM 20W
LUZ FRÍA
EB0558

4250LM 50W
LUZ FRÍA
EB0559

2 UD

2 UD

FOCO LED RECARGABLE

- Batería 3.7V / 8000mAh.
- Recargable con cable USB (incluido).
- Cable de carga tipo C incluido.
- 3 modos de trabajo: 100% encendido, 50% encendido, apagado.
- Tiempo de carga: 3 - 4 horas aproximadamente.
- Tiempo de uso al 100% de luminosidad: 1.5 horas aproximadamente.
- Indicador de batería.
- Puerto USB para la carga de dispositivos.
- IP54.
- Dimensiones: 215x183x55mm.



1400LM 15W
LUZ FRÍA
EB0477

2800LM 30W
LUZ FRÍA
EB0478

20 UD

10 UD



KIT EMPOTRAR EMERGENCIA

Kit formado por las piezas necesarias para la instalación de forma empotrada de las luminarias de emergencia

EB0321

 100 UD



FOCO LED RECARGABLE

- 6000K, Luz fría.
- 3 horas de autonomía.
- Permanente & No permanente.
- IP20.
- Batería de Niquel-Cadmio 3.6V/0.6Ah.
- Dimensiones: 255x90x50.5mm.

150LM 3W
LUZ FRÍA
EB0320

 30 UD

300LM 6W
LUZ FRÍA
EB0424

 30 UD




eibat



FOCO LED SOLAR MULTIFUNCIÓN 5W

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 3.7V / 3000mAh.
- Panel Solar 2.3W.
- IP65.
- Ángulo: 90°.
- Soporte ajustable 360°.
- 2 modos de trabajo.



LUZ FRÍA

EB0385

18 UD

FOCO SOLAR DESIGN SERIE PRO 2000LM

- Regulación vertical y regulación horizontal hasta 180°.
- Batería 2 x 3.7V, 2Ah.
- Panel solar 1W.
- Sensor de presencia 120° hasta 5 metros.
- IP65.
- Altura recomendada de instalación: 3 metros.
- Tiempo de carga total: 20 horas.
- Tiempo de uso en días lluviosos: hasta 10 días.
- Dimensiones: 107mm ancho x 149.15mm altura x 114.25mm profundidad.
- 3 modos de uso.



BLANCA
EB0378

24 UD

NEGRA
EB0379

24 UD



FOCO LED SOLAR MULTIFUNCIÓN 10W

- Sensor de movimiento.
- Ángulo de detección: 120° hasta 6 metros.
- Batería: 3.7V / 3000mAh.
- Panel Solar 2.3W.
- IP65.
- Ángulo: 90°.
- Soporte ajustable 360°.
- 2 modos de trabajo.



LUZ FRÍA

EB0386

8 UD

FOCO LED SOLAR CON SENSOR + MANDO 30W

- Sensor de movimiento con detección 120° hasta 6 metros.
- IP65.
- 2 modos de trabajo:
 - Modo de trabajo con sensor automático.
 - Modo de trabajo fijo
- Control remoto incluido.

1500LM
EB0438

12 UD

4800LM
EB0439

8 UD



FOCO LED SOLAR RGB + CONTROL REMOTO

- Luz RGB.
- Bluetooth.
- Foco con carcasa de aluminio de alta calidad.
- Sensor de movimiento.
- IP67.
- 120°.
- Control remoto mediante mando o smartphone.
- App: SUNC SMART.

60W 515LM
EB0383

7 UD

FOCO LED SOLAR CONTROL REMOTO

- Foco con carcasa de aluminio de alta calidad.
- Longitud del cable entre foco y panel: 1 metro.
- IP67.
- Ángulo: 90°.
- Tiempo de carga: 4 - 6 horas.
- Duración de batería: hasta 2 días.
- Control con mando a distancia.

50W 1440LM
EB0380

6 UD

100W 2700LM
EB0381

6 UD

200W 3600LM
EB0382

6 UD





FOCO SOLAR TRIPLE CON SENSOR 800LM

- Batería 2400mah.
- Angulo iluminacion 120°.
- Panel solar integrado: 5.5V, 1.5W.
- IP65.
- Sensor de presencia de 6 - 10 metros.
- Altura de instalación recomendada hasta 3 metros.
- Tiempo de carga: 6 horas aprox.
- Tiempo de uso: 6 - 10 horas aprox.
- 3 modos de trabajo.



30 UD

LUZ FRÍA

EB0375

FOCO SOLAR CON SENSOR + MANDO 1000LM

- Batería 1200mah.
- Angulo iluminacion 120°.
- Sensor de movimiento con detección hasta 5 metros
- Altura de instalación recomendada hasta 3 metros.
- Panel solar integrado: 5.5V, 1W.
- IP65.
- Tiempo de carga: 6 horas aprox.
- Tiempo de uso: 6 - 10 horas aprox.
- 3 modos de trabajo.



36 UD

LUZ FRÍA

EB0376



FOCO SOLAR CUÁDRUPLE CON SENSOR 430LM

- Batería 3.7V, 1200mah.
- Ángulo iluminación hasta 360°.
- Panel solar integrado: 5.5V, 1.5W.
- IP44.
- Sensor de movimiento de 3 - 5 metros.
- Altura de instalación recomendada hasta 3 metros.
- Tiempo de carga: 6 - 8 horas aprox.
- Tiempo de uso: 6 horas aprox.
- 3 modos de trabajo



24 UD

LUZ FRÍA

EB0446



FOCO SOLAR LED PLEGABLE

- Angulo iluminacion 360°.
- Soporte completamente plegable.
- IP65.
- Tiempo de carga: 4 horas aprox.
- Tiempo de uso: 8-10 horas aprox.
- Puerto USB para cargar el teléfono.
- 4 modos de trabajo:
 - Luz fija 100%.
 - Luz fija 50%.
 - Luz fija 20%.
 - SOS: luz roja y azul parpadeantes.



80W 650LM
EB0448

10UD

120W 780LM
EB0449

10 UD

FOCO SOLAR MULTIFUNCIÓN CON SENSOR 980LM

- 8W, 950 Lumens. • 6000K Luz Fria.
- Batería 3.7V, 4000mah, 14.8Wh.
- Ángulo de iluminación 120°.
- Ajustable 180° / 360°.
- Sensor de movimiento con detección 120° hasta 8 metros.
- Panel solar: 5.5V, 4.5W.
- IP65.
- 2 modos de trabajo



12 UD


LUZ FRÍA

EB0440



FOCO LED SOLAR COB SENSOR + MANDO

- Batería 2400mah.
- Angulo iluminacion 120°.
- Sensor de movimiento con detección desde 5 hasta 10 metros.
- Panel solar integrado: 5.5V, 2.5W.
- IP65.
- Tiempo de carga: 6 horas aprox.
- Tiempo de uso: 6 - 10 horas aprox.
- 3 modos de trabajo.
- Control remoto incluido.



60 UD

LUZ FRÍA

EB0377



FAROLA LED SOLAR 20W 3 TEMPERATURAS DE LUZ 2100 LÚMENES

- Batería 6.4V, 6000mah, 38.4Wh.
- Panel solar: 10V, 12.5W.
- IP65.
- 2 modos de trabajo: encendido automático 100% cuando llega la noche o encendido automático 50% cuando llega la noche. (configurable con botonera).
- Dimensiones lámpara: 400mm de diámetro x 120mm de altura.
- Rango de iluminación efectiva: 80 metros cuadrados.
- Altura de instalación recomendada: 2 - 4 metros.
- Espacio de instalación recomendado entre farolas: 10 - 15 metros.
- Ángulo de iluminación: 360°.

LUZ CÁLIDA
LUZ FRÍA
EB0502

1 UD



FAROLA LED SOLAR 3 TIPOS DE LUZ + SENSOR + MANDO

- Batería 1800mah.
- Angulo iluminacion 120°.
- Sensor de movimiento con detección desde 3 hasta 5 metros.
- Panel solar integrado: 5.5V, 1.8W.
- IP44.
- Tiempo de carga: 6 - 8 horas aprox.
- Tiempo de uso: 6 horas aprox.
- Incluye soporte para montaje.
- Control remoto incluido.
- 3 modos de trabajo.



LUZ FRÍA
EB0397

50 UD



4 UD


FAROLA LED SOLAR 40W PRO 6000LM

- Batería 9.6V, 12000mah 115.2Wh.
- Panel solar: 13.5V, 21W.
- IP65.
- 2 modos de trabajo: luz constante y modo sensor.
- Dimensiones lámpara: 706.1x289.7x73.6mm.
- Altura de instalación recomendada: 3 - 6 metros.
- Ángulo de detección de movimiento: 120°.
- Área de detección de movimiento: 8 - 12 metros.
- Espacio de instalación recomendado entre farolas: 10 - 15 metros.
- Ángulo de iluminación: 140x70°.

LUZ FRÍA
EB0503

100%



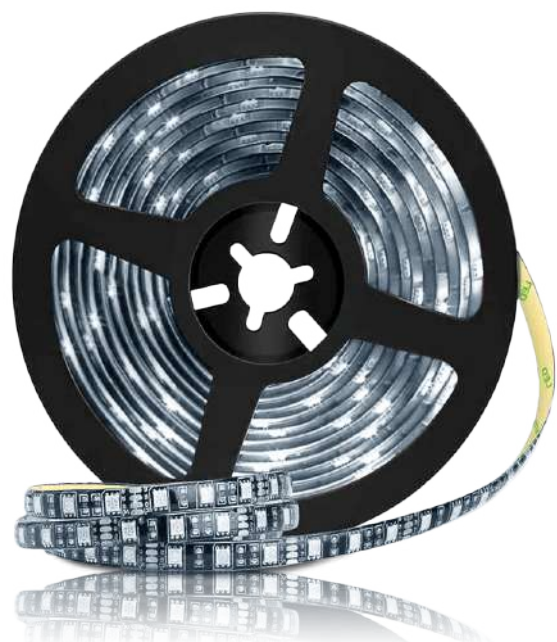



TIRA DE LED 12V 5 METROS

- Longitud: 5 metros.
- 30 led por metro.
- 2700 lúmenes.
- Se puede cortar cada 10cm.
- Luz fría, 6500K.
- IP 65.

LUZ FRÍA

EB0403

 20 UD

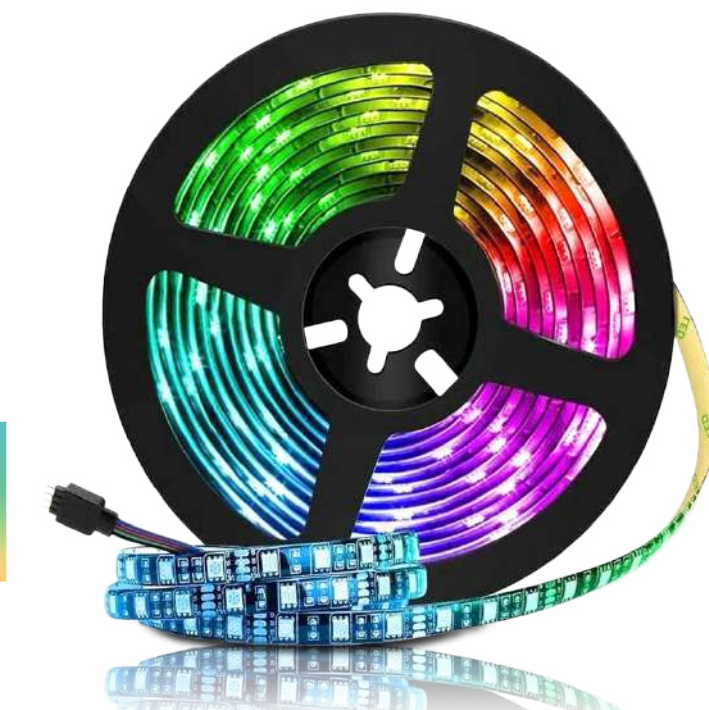

TIRA DE LED 12V 5 METROS RGB WIFI

- Se puede cortar cada 10cm
- Admite color blanco y multitud de combinaciones RGB
- IP 65.
- Incluye:
 - 1 X Tira Led 5 metros.
 - Transformador 12V 2A.
 - Controlador LED.
 - Control remoto.




**1600LM
RGB**
EB0401

**2700LM
RGB**
EB0400

 20 UD

 20 UD

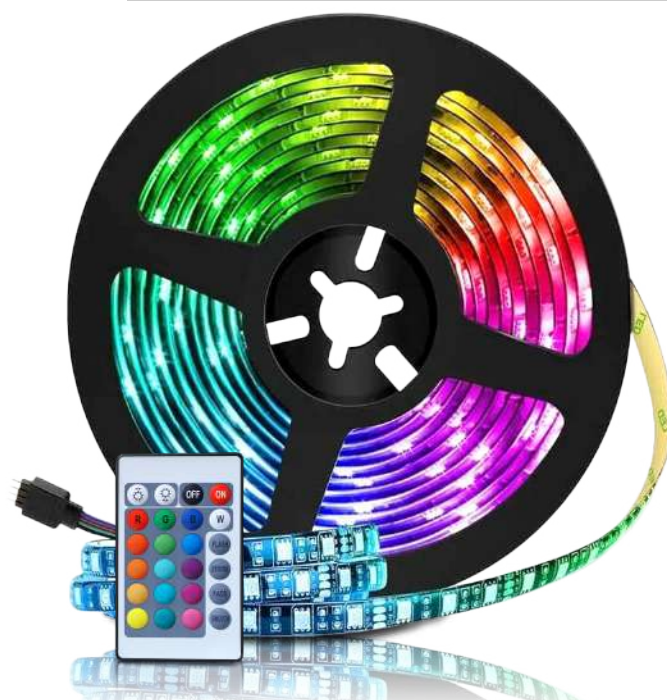


TIRA DE LED 12V 5 METROS RGB WIFI

- Longitud: 5 metros.
- 30 led por metro.
- 2700 lúmenes.
- Se puede cortar cada 10cm.
- Luz fría, 6500K.
- IP 65.

- Incluye:
 - 1 X Tira Led 5 metros.
 - Transformador 12V 2A.

 amazon alexa

 funciona con Asistente de Google

 Download on the App Store

 ANDROID APP ON Google play



RGB
EB0402

 20 UD

elbat



EB0497

2 UD

ESTACIÓN DE ENERGÍA 300W 78.000MAH

- Batería de litio
- Display LED alta calidad
- Linterna led
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura
- Función BMS que proporciona una mayor protección de la batería de litio para un uso prolongado de forma segura.
- Admite función de carga con panel solar (panel solar no incluido)
- Accesorios incluidos: adaptador AC y cargador de coche
- Puerto de entrada: DC 15V/3A con adaptador y DC13V~26V/3A con panel solar
- Puertos de salida:
 - 2 x USB: 5V/2A. - 1 x USB QC 3.0: 5V/2A;9V/2A 18W max.
 - 1 x USB tipo C: 5V/2A;9V/2A 18W max. - DC: 12V/10A, 24V/4A.
 - 1x adaptador de mechero
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C
- Dimensiones: 210x146x157mm
- Peso: 3.2Kg

ESTACIÓN DE ENERGÍA 600W 140.400MAH

- Batería de litio
- Display LED alta calidad
- Linterna led 4W
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura.
- Función BMS que proporciona una mayor protección de la batería de litio para un uso prolongado de forma segura.
- Admite función de carga con panel solar (panel solar no incluido).
- Accesorios incluidos: adaptador AC y cargador de coche.
- Puerto de entrada: DC 24V/5A.
- Puertos de salida:
 - 2 x USB: 5V/2A
 - 1 x USB QC 3.0: 5V/2A;9V/2A
 - 1 x USB tipo C: 5V/2A;9V/2A
 - 4 x DC: 13.5V/6A
 - Puerto mechero coche: 13.5V/10A
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C.
- Dimensiones: 288x189x166mm
- Peso: 5.9Kg



EB0498

1 UD

ESTACIÓN DE ENERGÍA 1000W 325.600MAH

- Batería de litio
- Display LED alta calidad
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura
- Función BMS que proporciona una mayor protección de la batería de litio para un uso prolongado de forma segura.
- Admite función de carga con panel solar (panel solar no incluido)
- Accesorios incluidos: adaptador AC
- Puerto de entrada: DC 25,5V / 6A
- Puertos de salida:
 - 8 x USB: 5V/3.1A(MAX)
 - 2 x USB3.0: 5V ~ 9V/2A
 - 2 x Tipo c: 5V ~ 9V/2A
 - 4 x AC: 110V/60Hz, 230V/50Hz
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C
- Dimensiones: 395 x 215 x 240mm
- Peso: 14Kg



EB0499

1 UD

ESTACIÓN DE ENERGÍA 2400W 630.000MAH

- Batería de litio.
- Display LED alta calidad.
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura.
- Función BMS que proporciona una mayor protección de la batería de litio para un uso prolongado de forma segura.
- Admite función de carga con panel solar (panel solar no incluido).
- Accesorios incluidos: adaptador AC y cargador de coche.
- Puerto de entrada: AC 1600W max.
- Puertos de salida:
 - 4 x USB 3.0: 5V~9V/2A max 18W. - 2 x USB tipo C 5V~15V/3A 20V 5A 100W max. - 2 x DC: 13.5V/10A. - Puerto mechero coche: 13.5V/10A.
- Puerto carga solar: 650W 12-80VDC/8.5A max.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C
- Dimensiones: 470*290*H325mm
- Peso: 32Kg



EB0500

1 UD



EB0501

1 UD

ESTACIÓN DE ENERGÍA 3000W 840.000MAH

- Batería de litio.
- Display LED alta calidad.
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura.
- Función BMS que proporciona una mayor protección de la batería de litio para un uso prolongado de forma segura.
- Admite función de carga con panel solar (panel solar no incluido).
- Accesorios incluidos: adaptador AC y cargador de coche.
- Incluye ruedas y asa de transporte.
- Puerto de entrada: AC 1600W max.
- Puertos de salida:
 - 4 x USB 3.0: 5V~9V/2A max 18W.
 - 2 x USB tipo C 5V~15V/3A 20V 5A 100W max.
 - 2 x DC: 13.5V/10A.
 - Puerto mechero coche: 13.5V/10A.
- Puerto carga solar: 650W 12-80VDC/8.5A max.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C.
- Dimensiones: 470*328*H416mm.
- Peso: 39Kg.

elbat





PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...

CONVERTIDOR DE CORRIENTE 600W - POTENCIA MAX. 1200W

- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 220V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A.
- 1 x enchufe schuko.
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra. - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 2 x fusibles 40A. - Cable 6mm², 530mm largo. - Cable con enchufe mechero, 600mm largo.
- Dimensiones: 226x108x62mm
- NOTA: pueden generar armónicos y distorsiones que podrían afectar el rendimiento de algunos dispositivos electrónicos. No son ideales para dispositivos sensibles. Para estos dispositivos se recomienda el uso de convertidores de onda pura.

EB0504

16 UD

CONVERTIDOR DE CORRIENTE 1000W - POTENCIA MAX. 2000W

- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 220V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A.
- 2 x enchufes schukos.
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
 - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 4 x fusibles 40A.
 - Cable 10mm², 530mm largo.
- Dimensiones: 275x208x77mm.
- NOTA: pueden generar armónicos y distorsiones que podrían afectar el rendimiento de algunos dispositivos electrónicos. No son ideales para dispositivos sensibles. Para estos dispositivos se recomienda el uso de convertidores de onda pura.



PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0505

6 UD



PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



CONVERTIDOR DE CORRIENTE 2000W - POTENCIA MAX. 4000W

- Voltaje de entrada: 12V
- Voltaje de salida: 220V 50Hz
- Puerto USB 5V, 2.1A
- 2 x enchufes schukos
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra. - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 8 x fusibles 30A
 - 2 x cables 10mm², 530mm largo.
- Dimensiones: 345x230x108mm
- NOTA: pueden generar armónicos y distorsiones que podrían afectar el rendimiento de algunos dispositivos electrónicos. No son ideales para dispositivos sensibles. Para estos dispositivos se recomienda el uso de convertidores de onda pura.

EB0506

2 UD



CONVERTIDOR DE CORRIENTE 3000W - POTENCIA MAX. 6000W

- Voltaje de entrada: 12V
- Voltaje de salida: 220V 50Hz
- Puerto USB 5V, 2.1A
- 2 x enchufes schukos
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra. - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 12 x fusibles 30A
 - 2 x cables 16mm², 530mm largo.
- Dimensiones: 420x230x108mm
- NOTA: pueden generar armónicos y distorsiones que podrían afectar el rendimiento de algunos dispositivos electrónicos. No son ideales para dispositivos sensibles. Para estos dispositivos se recomienda el uso de convertidores de onda pura.



PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0507

6 UD



PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0508

6 UD

CONVERTIDOR DE CORRIENTE 600W - POTENCIA MAX. 1200W

- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 220V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A.
- 1 x enchufe schuko.
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
 - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 2 x fusibles 40A.
 - Cable 6mm², 530mm largo.
- Dimensiones: 260x150x78mm.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.

CONVERTIDOR DE CORRIENTE 1000W - POTENCIA MAX. 6000W

- Voltaje de entrada: 12V
- Voltaje de salida: 220V 50Hz
- Puerto USB 5V, 2.1A
- 1 x enchufe schuko
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
 - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 4 x fusibles 30A
 - Cable 10mm², 530mm largo.
- Dimensiones: 316x150x97.5mm.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.



PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0509

4 UD



PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0510



CONVERTIDOR DE CORRIENTE 2000W - POTENCIA MAX. 4000W

- Voltaje de entrada: 12V
- Voltaje de salida: 220V 50Hz
- Puerto USB 5V, 2.1A
- 2 x enchufes schukos
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
 - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 8 x fusibles 30A
 - 2 x cables 10mm², 530mm largo.
- Dimensiones: 372x230x108mm.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.

CONVERTIDOR DE CORRIENTE 3000W - POTENCIA MAX. 6000W

- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 220V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A.
- 2 x enchufes schukos.
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
 - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 12 x fusibles 30A.
 - 2 x cables 16mm², 530mm largo.
- Dimensiones: 488x230x108mm.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.



PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0511



PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0512



CONVERTIDOR DE CORRIENTE CON PANTALLA LCD 500W

- Potencia máxima: 1000W
- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 230V 50Hz. • Puerto USB 5V, 2.1A.
- 1 x enchufe schuko.
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
 - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 2 x fusibles 50A. - 1 x cable 6mm², 530mm largo.
- Dimensiones: 284x150x81mm. Peso: 1.63Kg.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.
- Pantalla LCD donde podrás visualizar voltaje de la batería, nivel de la batería, voltaje de salida/frecuencia/corriente/potencia, indicador de conexión de carga/capacidad, código defectuoso.

CONVERTIDOR DE CORRIENTE CON PANTALLA LCD 1200W

- Potencia máxima: 2400W
- Voltaje de entrada: 12V
- Voltaje de salida: 230V 50Hz
- Puerto USB 5V, 2.1A • 2 x enchufes schukos
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra. - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 4 x fusibles 50A. - 1 x cable 16mm², 530mm largo.
- Dimensiones: 362x245x113mm.
- Peso: 3.815Kg.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.
- Pantalla LCD donde podrás visualizar voltaje de la batería, nivel de la batería, voltaje de salida/frecuencia/corriente/potencia, indicador de conexión de carga/capacidad, código defectuoso.



PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0513



PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0514



CONVERTIDOR DE CORRIENTE CON PANTALLA LCD 2000W

- Potencia máxima: 4000W.
- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 230V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A.
- 2 x enchufes schukos.
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
 - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 8 x fusibles 40A. - 2 x cables 10mm², 530mm largo.
- Dimensiones: 422x245x113mm.
- Peso: 4.83Kg.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.
- Pantalla LCD donde podrás visualizar voltaje de la batería, nivel de la batería, voltaje de salida/frecuencia/corriente/potencia, indicador de conexión de carga/capacidad, código defectuoso.

CONVERTIDOR DE CORRIENTE CON PANTALLA LCD 3000W

- Potencia máxima: 6000W.
- Voltaje de entrada: 12V.
- Voltaje de salida: 230V 50Hz.
- Puerto USB 5V, 2.1A. • 2 x enchufes schukos.
- Protecciones:
 - Sobrecalentamiento. - Exceso de carga. - Sobretensión.
 - Cortocircuito. - Polaridad inversa. - Toma de tierra.
 - Bajo voltaje batería.
- Accesorios:
 - 10 x fusibles 40A. - 2 x cables 16mm², 530mm largo.
- Dimensiones: 482x245x113mm.
- Peso: 6.2Kg.
- Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles.
- Pantalla LCD donde podrás visualizar voltaje de la batería, nivel de la batería, voltaje de salida/frecuencia/corriente/potencia, indicador de conexión de carga/capacidad, código defectuoso.



PROTECCIÓN
CONTRA SOBRECALENTAMIENTO,
CORTOCIRCUITO, SOBRETENSIÓN...



EB0515





BATERÍA 12V 7AH

- Bateria de plomo 12 Voltios 7 Amperios regulada por válvula de seguridad VRLA, fabricada con tecnología AGM.
- Datos técnicos:
- Voltaje Nominal (V): 12 Voltios.
- Capacidad Nominal (AH): 7 Amperios.
- Dimensiones: 15x6.5x9.5 cm.

EB0330



10 UD

BATERÍA 12V 9AH

- Bateria de plomo 12 Voltios 9 Amperios regulada por válvula de seguridad VRLA, fabricada con tecnología AGM.
- Datos técnicos:
- Voltaje Nominal (V): 12 Voltios.
- Capacidad Nominal (AH): 9 Amperios.
- Dimensiones: 15x6.5x9.5 cm.

EB0331



10 UD



BATERÍA 12V 5.4AH

- Bateria de plomo 12 Voltios 5.4 Amperios regulada por válvula de seguridad VRLA, fabricada con tecnología AGM.
- Datos técnicos:
- Voltaje Nominal (V): 12 Voltios.
- Capacidad Nominal (AH): 5.4 Amperios.
- Dimensiones: 90x70x101 cm.

EB0332



10 UD

CARGADOR DE PILAS AA/AAA

- Carga baterías recargables Ni-MH / Ni-Cd.
- Carga simultáneamente 2 o 4 pilas AA/AAA.
- Input: 100-240Vac 50-60Hz.
- Capacidad de carga: 2.5V / 300mA.
- Dimensiones: 100x63x20mm.
- Peso: 60gr.

EB0404



72 UD



PACK 4 PCS PILAS RECARGABLES AAA 100MAH

- Carga baterías recargables Ni-MH / Ni-Cd.
- Carga simultáneamente 2 o 4 pilas AA/AAA.
- Input: 100-240Vac 50-60Hz.
- Capacidad de carga: 2.5V / 300mA.
- Dimensiones: 100x63x20mm.
- Peso: 60gr.

EB0165



12 UD



PACK 4 PCS PILAS RECARGABLES AAA 100MAH

- Modelo: LR6, AA Recargable.
- Voltaje: 1.2 V.
- Capacidad: 2500 mah.
- Composición: Ni-MH.
- Carga/Descarga >= 500 ciclos.

EB0164



12 UD





BLISTER 1 PC PILA ALCALINA 23A 12V

- Pila alcalina 23A
- Voltaje de la pila: 12V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, mandos, etc.

EB0363

20 UD



BLISTER 1 PC PILA ALCALINA 27A 12V

- Pila alcalina 27A
- Voltaje de la pila: 12V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, mandos, etc.

EB0364

20 UD



BLISTER 1 PCS PILAS ALCALINA LR14C

- Pila alcalina 27A
- Voltaje de la pila: 12V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, mandos, etc.

EB0322

6 UD



BLISTER 1 PCS PILAS ALCALINA LR20C

- Pack de 2 unidades.
- Tipo de batería: LR20C alcalina.
- Voltaje de la pila: 1.5V.
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.

EB0323

6 UD



BLISTER 1 PC PILA ALCALINA 6LR61/9V

- Blister 1 Unidad.
- Tipo de batería: 9V/6LR61 alcalina.
- Voltaje de la pila: 9V.
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.

EB0163

10 UD



PACK 2 PCS PILAS LITIO

- Voltaje de la pila: 3V.
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Proporciona un funcionamiento duradero a los pequeños y cotidianos dispositivos electrónicos.

CR2025
EB0354

12 UD

CR2016
EB0355

12 UD

30X120
EB0356

12 UD






PACK 2 PCS PILAS ALCALINA LR1

- Batería tipo LR1 - 1,5V.
- Sin cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para mandos de apertura de garaje, pequeños relojes decorativos, rastreadores GPS, alarmas de proximidad, sistemas de desbloqueo de puertas, linternas y algunas cámaras.

EB0539

 12 UD



PACK 4 PCS PILAS ALCALINA LR03/AAA

- Pack de 4 unidades.
- Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina
- Voltaje de la pila: 1.5V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.

EB0103

 12 UD



PACK 5 PCS PILAS LITIO CR2032

- Pack de 5 unidades.
- Tipo de batería: CR2032 LITIO
- Voltaje de la pila: 3V
- Capacidad de la pila: 210mAh max.
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Proporciona un funcionamiento duradero a los pequeños y cotidianos dispositivos electrónicos

EB0104

 12 UD



PACK 12 PCS PILAS ALCALINA LR6/AA

- Pack de 12 unidades.
- Tipo de batería: AA/LR6 alcalina
- Voltaje de la pila: 1.5V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.

EB0101

 12 UD



PACK 4 PCS PILAS ALCALINA LR6/AA

- Pack de 4 unidades.
- Tipo de batería: AA/LR6 alcalina
- Voltaje de la pila: 1.5V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.

EB0102

 12 UD



PACK 12 PCS PILAS ALCALINA LR03/AAA

- Pack de 12 unidades.
- Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina
- Voltaje de la pila: 1.5V
- Sin Cadmio, sin mercurio, sin plomo.
- Ideal para tu productos electrónicos, juguetes, dispositivos de audio, etc.

EB0100

 12 UD





LINTERNA LED SOLAR RECARGABLE | GANCHO E IMÁN

- LED COB, recargable por usb o panel solar. • Potencia: 10W.
- Lúmenes: 800. • 6500K. • Interruptor on/off. • Carga función solar.
- Batería litio: 4000mAh. • Base magnética y gancho. • Cable de carga usb tipo C incluido. • Indicador de estado de la carga. • IP20. • 3 intensidades de luz: 800lm / 450lm / 250lm. • 2 intensidades de luz roja: normal + flash.
- Incluye luz superior frontal de 3W, 70lm. • Función Powerbank.
- Autonomía: 6 - 8 horas aprox. • Tiempo de carga solar: 12h, 20% carga aprox. • Tiempo de carga con cable USB: 3 - 4 horas aprox.

EB0450

40 UD

LINTERNA LED RECARGABLE | GANCHO E IMÁN | COB 8W 500LM

- LED COB recargable por usb. • Lúmenes: 500. • 6500K.
- Interruptor on/off. • Batería litio: 3400mAh. • Base magnética y gancho.
- Cable de carga micro USB incluido. • Indicador de estado de la carga.
- IP44 • 3 intensidades de luz: 100%, 50% y flash
- Función Powerbank.
- Autonomía: 5 - 6 horas aprox.
- Tiempo de carga con cable USB: 4 - 5 horas aprox.
- Dimensiones: 6X2.5X11cm. • Peso: 0.14kg.

EB0451

40 UD



LINTERNA LED RECARGABLE GANCHO E IMÁN | COB 8W 600LM

- 6500K. • Interruptor on/off. • Batería litio: 3600mAh. • Base magnética y gancho. • Cable de carga micro USB incluido. • Indicador de estado de la carga. • IP45. • 3 intensidades de luz: 100%, 50% y flash.
- Función Powerbank. • Autonomía: 5 - 6 horas aprox.
- Tiempo de carga con cable USB: 4 - 5 horas aprox.

EB0452

40 UD





LINTERNA LED RECARGABLE | GANCHO E IMÁN | COB + LED

- LED COB + LED recargable por usb. • Potencia: 10W COB, 5W LED.
- LED frontal. • Interruptor on/off. • Batería litio: 4000mAh. • Base magnética y gancho. • Cable de carga tipo C incluido. • IP20. • 3 intensidades de luz COB: 100%, 50% y 25%. • 2 intensidades de luz LED: 100% y 50%.
- Función Powerbank. • Autonomía COB: 3 - 4 horas aprox.
- Autonomía LED: 8 - 10 horas aprox. • Tiempo de carga con cable USB: 3 - 4 horas aprox. • Dimensiones: 9.5X5.5X34.5cm. • Peso: 400gr.

EB0453

20 UD

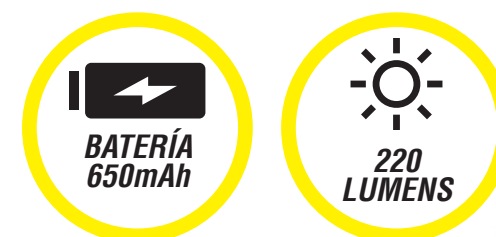

LINTERNA LED DE CABEZA FRONTAL LED 220LM | DETECCIÓN DE MANOS

- LED XTE recargable por USB. • 6500K. • Ángulo ajustable.
- Interruptor on/off. • Botón sensor de manos: permite agitar la mano a unos 10 cm frente a la lámpara para encender / apagar.
- Batería litio: 650mAh. • Cable de carga tipo C incluido.
- IP45. • 5 modos: luz fuerte, luz media, luz débil, luz roja, luz roja flash. • Autonomía: 5 - 6 horas aprox.
- Tiempo de carga con cable USB: 4 - 5 horas aprox.
- Dimensiones: 6.5X3.5X3.8cm.
- Peso: 56gr.

EB0454

60 UD



LINTERNA LED DE CABEZA FRONTAL LED SENSOR DE MANOS | 350LM

- LED recargable por USB. • Interruptor on/off. • Botón sensor de manos: permite agitar la mano a unos 10 cm frente a la lámpara para encender / apagar. • Batería litio: 1200mAh. • Cable de carga tipo C incluido. • IP44. • 4 modos: COB alto, COB bajo, XPE alto, XPE bajo. Estando en cualquier modo y dejando presionado el botón se activa el modo flash. • Autonomía: hasta 8 horas aprox. dependiendo del modo
- Autonomía modo flash hasta 2 horas aprox. • Tiempo de carga con cable USB: 2 - 3 horas aprox.

EB0476

120 UD





LINTERNA LED PARA CABEZA

- 2 Leds, 37 lúmenes.
- Modos de trabajo: alta potencia, baja potencia, luz roja, luz roja parpadeante, apagado.
- Dimensiones: 37x31x15mm.
- Peso: 30gr
- Batería: 2 x CR2032 (incluidas)

EB0269

40 UD

LINTERNA LED COB BASE CON IMÁN 200LM

- 200 Lúmenes.
- Modos de trabajo: alta potencia, baja potencia, apagado.
- Carcasa resistente de larga durabilidad.
- Potente imán que permite la colocación de la linterna en múltiples ángulos.
- Gancho oculto giratorio.
- Dimensiones: 156x55x40mm.
- Peso: 107gr.
- Batería: 4 x AA (no incluidas).

EB0270

40 UD



LINTERNA LED COB PLEGABLE 3W 300LM

- 300 Lúmenes, 3W.
- Modos de trabajo: alta potencia, baja potencia, apagado.
- Carcasa resistente de larga durabilidad.
- Plegable con giro.
- Dimensiones: 38x32x320mm.
- Peso: 130gr.
- Batería: 3 x AAA (no incluidas).

EB0273

40 UD

BASES MÚLTIPLES CON INTERRUPTOR

- Longitud del cable 1,5 metros.
- Con protección infantil.
- Interruptor de apagado-encendido.

**3 TOMAS
EB0143**

50 UD

**4 TOMAS
EB0144**

50 UD

**5 TOMAS
EB0278**

50 UD

**6 TOMAS
EB0145**

50 UD



BASES MÚLTIPLES CON INTERRUPTOR

- Longitud del cable 1,5 metros.
- Con protección infantil.
- Interruptor de apagado-encendido.

**4 TOMAS
EB0149**

20 UD

**6 TOMAS
EB0150**

20 UD

BASE MÚLTIPLE CON PROTECCIÓN PICOS 6 TOMAS

- Sección de cable 3x1,5 mm.
- Longitud del cable 1,5 metros.
- 6 Tomas con protección infantil.
- Interruptor de apagado-encendido.
- Fusible de protección de sobre carga.
- Led indicador de protección contra sobretensiones.

EB0146

20 UD





BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR 3 TOMAS + USB + TIPO C

- Sección de cable 3x1,5 mm.
- Longitud del cable 1,5 metros.
- 3 Tomas con protección infantil.
- Interruptor de apagado-encendido.
- Puerto USB, 18W max.
- Puerto tipo C, 20W max.

EB0516

20 UD

BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR 3 TOMAS

- Tensión 250V / 16A.
- 3 tomas con protección infantil.
- Interruptor de apagado-encendido.
- Conexión Schuko

EB0492

50 UD



ADAPTADOR UNIVERSAL 3 TOMAS

- 3 Tomas.
- Protección infantil.
- Intensidad Máxima: 16A.

EB0154

100 UD



ALARGADOR DE CABLE

- Tipo de toma: SUCKO.
- Sección de cable 3x1,5 mm.
- Color blanco

**2 METROS
EB0151**

50 UD

**3 METROS
EB0152**

25 UD

**5 METROS
EB0153**

25 UD



ENROLLADOR DE CABLE 5 METROS DE CABLE 3X1.5MM

- Cable 3x1.5mm.
- Longitud: 5 Metros.
- 4 enchufes.
- Carga máxima enrollado: 1100W.
- Carga máxima desenrollado: 3200W.
- Cuenta con un dispositivo de seguridad que salta inmediatamente si se calienta el cable. Para volver a utilizar el enrollable, esperar a que se enfríe, pulsar el botón rojo y conectarlo de nuevo al enchufe más cercano.

EB0212

10 UD



ENROLLADOR DE CABLE 10 METROS DE CABLE 3X1.5MM

- Cable 3x1.5mm.
- Longitud: 10 Metros.
- 4 enchufes.
- Carga máxima enrollado: 1100W.
- Carga máxima desenrollado: 3200W.
- Cuenta con un dispositivo de seguridad que salta inmediatamente si se calienta el cable. Para volver a utilizar el enrollable, esperar a que se enfríe, pulsar el botón rojo y conectarlo de nuevo al enchufe más cercano.

EB0211

50 UD





ENROLLADOR DE CABLE 5 METROS DE CABLE 3X1.5MM

- Cable 3x1.5mm
- 4 enchufes
- Botón de seguridad para introducción del enchufe
- Carga máxima enrollado: 1100W
- Carga máxima desenrollado: 3200W
- Cuenta con un dispositivo de seguridad que salta inmediatamente si se calienta el cable. Para volver a utilizar el enrollacable, esperar a que se enfríe, pulsar el botón rojo y conectarlo de nuevo al enchufe más cercano

**25 METROS
EB0274**

 1 UD

**50 METROS
EB0275**

 1 UD

ENROLLADOR DE CABLE PRO 40 METROS DE CABLE 3X1.5MM TAMBOR FIJO

- Material extra resistente metálico
- Tambor fijo para facilitar el enrollado/desenrollado
- 4 tomas de corriente
- Carga máxima enrollado: 1100W
- Carga máxima desenrollado: 3200W
- IP44
- Cuenta con un dispositivo de seguridad que salta inmediatamente si se calienta el cable. Para volver a utilizar el enrollacable, esperar a que se enfríe, pulsar el botón rojo y conectarlo de nuevo al enchufe más cercano

EB0277

 1 UD



elbat



eIboat